

Handleiding SmartAlarm: Glasbreukmelder

INTRODUCTIE

De glasbreukmelder bestaat uit een radiozender TX-3GS en een detector GB. Het apparaat zendt een alarm signaal naar de basis unit op het moment dat de detector getriggerd wordt door het breken van glas.

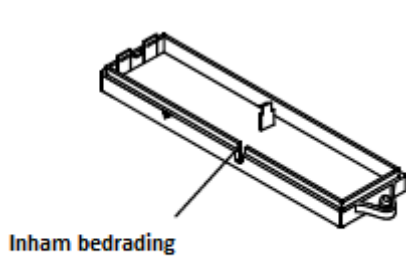


Fig. 1

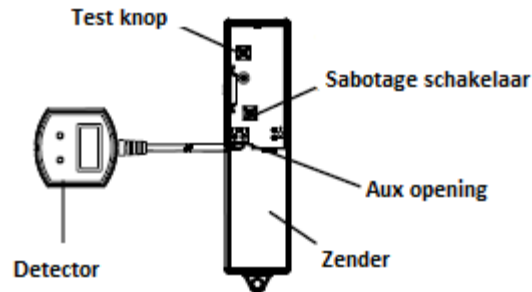


Fig. 2

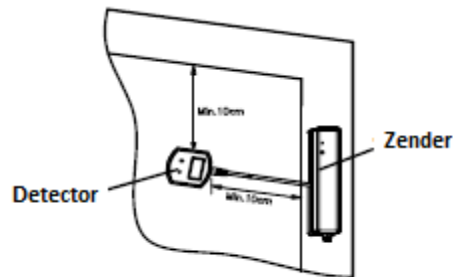


Fig. 3

INSTALLATIE EN OPERATIE

1. Schroef het omhulsel van de zender los en open de voorkant. Gebruik een tang of mes om het plastic van de bedrading te breken. Verbindt de detector vervolgens met de AUX ingang van de zender op de printplaat en plaats de twee AAA alkaline batterijen (bekijk Fig. 2).

Belangrijke opmerking:

Om de microprocessor zorgvuldig te resetten, dient u voordat de batterijen geplaatst worden 5 seconden op de TEST knop te drukken. Hierdoor wordt de overgebleven energie uit de condensator van de TX-3GS verwijderd. Anders zal het apparaat wellicht niet normaal starten.

2. Log in op uw mijnsmartalarm en ga naar *Instellingen* → *Aangesloten apparaten*. Vervolgens drukt u op *Voeg apparaat toe* en selecteer de glasbreukmelder.

3. Klik op *Toevoegen* en steek een paperclip in het gat naast de lamp op de glasbreukmelder. U krijgt de melding *Apparaat succesvol toegevoegd* en wordt doorverwezen naar *Aangesloten apparaten* (krijgt u dit niet, herhaal deze handeling dan op de 8 seconden).
4. Maak de glasbreukmelder schoon en droog de voorkant, verwijder dan het papier van het dubbelzijdig plakband en plaats de detector op een raam. Houdt de detector minimaal 10 cm van het raam af om betere gevoeligheid te creëren.
5. Gebruik de basis van de zender als sjabloon en geef de punten op het monterende oppervlak weer met 2 gaten. Boor deze 2 gaten vervolgens en installeer de basiszender met de 2 schroef benodigdheden.

Opmerkingen:

- ***Vermijdt plaatsing op metalen frames, hierdoor wordt het zendsignaal slechter en wordt de radioafstand korter. Houdt de zender tenminste 5 cm van de metalen plaat vandaan.***
- ***Voor snelle montage kunt u het bijgeleverde dubbelzijdig plakband gebruiken om de zender te monteren op het gewenste oppervlak.***

6. TEST: Druk op de TEST knop van de TX-3GS of tik zachtjes op de detector om te checken of de basis unit hierop reageert. Na het testen dient u het draad weer zorgvuldig te plaatsen in de draadopening die daarvoor bedoeld is, sluit de voorkant van de zender vervolgens en draai de schroef weer aan.

SPECIFICATIES

Supervisie: Zendt statussignalen om de 60 minuten. Wanneer sabotage of een lage batterij conditie wordt gedetecteerd, zal dit automatisch worden gerapporteerd.

Bronvermogen: 2 AAA alkaline batterijen.

Stroomverbruik: 3.5uA op standby, 20mA in werking

Geschatte levensduur batterij: 5 jaar

Zendergrootte: 20 x 29 x 123.5 mm

Zendergewicht (w/o batterij) : ongeveer 34g