


## Bewegingsensor

Magnetische sensor voor deuren en ramen, geschikt voor het SmartAlarm HomeSense systeem. Werkt met de SmartHub en de HomeSense App.

De bewegingssensor detecteert ongewenste beweging in huis, dekt een groot gebied en is eenvoudig te installeren. Dankzij de huisdieren-immuniteit reageren kleine honden en katten niet op het alarm.

1. Monteer de sensor op de muur, zie fig. 1. De optimale hoogte is 2 m. De maximale afstand is 10 m.
2. *Plakken:* Bevestig de muurhouder (metalen ring) met de meegeleverde dubbelzijdige sticker. Verwijder hiervoor eerst de witte rubberen bescherming.  
*Schroeven:* De magnetische muurhouder is compact en kan eenvoudig met één schroef worden bevestigd.
3. Bij huisdieren, volg de specifieke montage-instructies.
4. Download de SmartAlarm HomeSense app. Meer informatie vind je op [www.smartalarm.nl](http://www.smartalarm.nl)
5. Volg de instructies in de app.
6. Gebruik de app om de functionaliteit te testen.

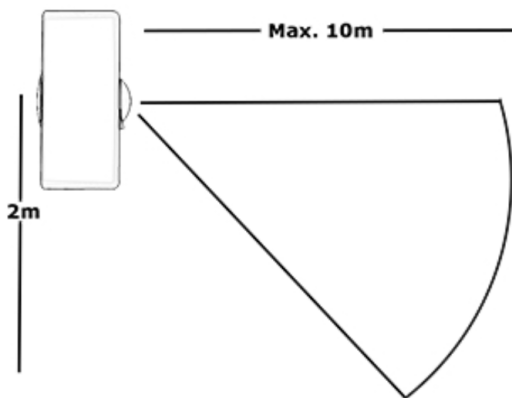

*Figuur 1.*

## Technische specificaties

| Kenmerk                   | Specificatie                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen                  | Afmetingen: 64 × 64 × 42 mm<br>Kleur: Wit                                                                                                                                                    |
| Omgeving                  | Alleen voor gebruik binnenshuis<br>IP-klasse: IP20<br>Bedrijfstemperatuur: 5-40 °C                                                                                                           |
| Detecties                 | Beweging<br>Huisdiervriendelijk: huisdieren < 25 kg<br>Rust-functie: pauze van 5 minuten                                                                                                     |
| Geluids- en zichtbaarheid | Rode LED<br>Stil modus aanwezig                                                                                                                                                              |
| Sensor                    | Infrarood technologie                                                                                                                                                                        |
| Communicatie              | Protocol: eigen draadloos protocol<br>Frequentie: 868,65 MHz<br>Bereik: tot 350 m in open veld<br>“Heartbeat” (signaal dat hij actief is): twee keer per dag<br>Batterijstatuswaarschuwingen |
| Voeding                   | 2 × AAA / LR03 alkaline-batterijen (1,5V)<br>Levensduur batterij: ca. 2 jaar (bij                                                                                                            |
| Certificeringen           | CE, RoHS, ETSI EN                                                                                                                                                                            |

Gooi gebruikte batterijen weg volgens het lokale milieubeleid.

### **WAARSCHUWING!**

Explosiegevaar indien de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.