


Deur- en Raamsensor

Magnetische sensor voor deuren en ramen, te gebruiken met het SmartAlarm HomeSense systeem. Vereist de SmartHub en de SmartAlarm HomeSense App.

Het bewaken van deuren en ramen is essentieel voor de inbraakalarmfunctie. De sensor is eenvoudig te installeren en te gebruiken. Wanneer je het beveiligingssysteem inschakelt, krijg je een melding als een deur of raam wordt geopend, en gaat het alarm af bij een inbraak.

1. Monteer de sensor op deur of raam, zie fig. 1. De achterkant is voorzien van een kleeflaag, zodat je de sensor makkelijk kunt bevestigen zonder schroeven.
2. Zorg ervoor dat de afstand tussen sensor en magneet niet meer dan 3 mm is.
3. Download de SmartAlarm HomeSense app. Meer informatie vind je op www.smartalarm.nl
4. Volg de instructies in de app.
5. Gebruik de app om de functionaliteit te testen.

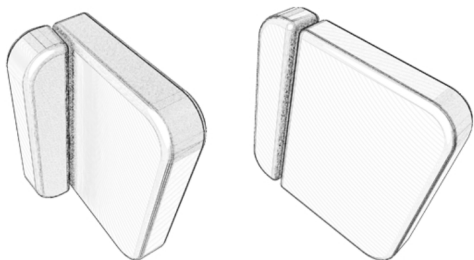

Figuur 1.

Technische specificaties

Kenmerk	Specificatie
Algemeen	Afmetingen: 48 × 48 × 10 mm Gewicht: 20 g Kleur: Wit
Omgeving	Alleen voor gebruik binnenshuis IP-klasse: IP20 Bedrijfstemperatuur: 5-40 °C
Detecties	Open Gesloten
Geluids- en zichtbaarheid	Rode LED Stil modus aanwezig
Sensor	Magnetisch (afstand 0,1 – 1,0 cm)
Communicatie	Protocol: eigen draadloos protocol Frequentie: 868,65 MHz Bereik: tot 350 m in open veld “Heartbeat”: twee keer per dag Batterijstatuswaarschuwingen
Voeding	1 × CR2032 knoopcel (3,0V) Levensduur batterij: ca. 2 jaar (bij normaal gebruik)
Certificeringen	CE, RoHS, ETSI EN

Gooi gebruikte batterijen weg volgens het lokale milieubeleid.

WAARSCHUWING!

Explosiegevaar indien de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.